

Désignation commerciale :	<b>MISE A JOUR 01-2021</b>	Etiquetage
<b>10MM</b> (RESIDENCY) – Choix PR NF-PARQUETS		<b>NORME EN 13228-2003</b>

Singularités	Limitations
<b>Parement</b>	
Aubier	Non permis
Nœuds sains et adhérents	Permis : Nœuds clairs de diamètre maxi 10 MM. 1 patte de chat maxi par lame (teinte claire) <i>Toutefois ne sont pas comptés comme défauts, s'ils ne sont pas groupés, les nœuds clairs de diamètre inférieur à 2mm, et les nœuds noirs de diamètre inférieur à 1 mm.</i>
Nœuds pourris	Non permis
Gerces	Non permise
Ronces	Permises,
Pente de fil	Permis, débit sur quartier (maille), faux quartier, et dosse, mais pas de fil tranché
Cœur sain	Non permis
Variation de couleur	Différences de teinte dues à la structure du bois et veines légèrement plus sombres, permises, Dis coloration importante non permise
Traces de baguette	Non permise
Rayon médullaire	Permis (maille admise)
Attaques biologiques	Non permises (Piqûre noire exclue)
Légères imperfections d'usinage	Permises : -pouvant être éliminées au ponçage -sur la languette à condition que leur importance ne nuise pas à la mise en œuvre du Parquet.
<b>Contre Parement</b>	
Aubier	Permis, sur une épaisseur ne dépassant pas le milieu de la joue supérieure, de la lame Aubier non sain non permis, aubier violacé toléré
Flaches	Permis, si leur largeur est inférieure à 20% de la largeur de la lame et au maximum à 30% de la longueur de la lame, même en rive dans la mesure où ils n'affectent ni la rainure ni la languette. Imperfections de rabotage, qui restent dans les limites de tolérance d'épaisseur de la lame sur toute sa longueur, permises.
Autres anomalies	Tous les défauts, sans limitation de format ni nombre, n'affectant ni la solidité ni la durabilité du parquet mis en œuvre sont permis.

**Assortiment**

Longueurs des lames en 90mm de 300 à 1200mm  
 Longueurs des lames en 120mm de 300 à 1200mm

**Conditionnement**

Les lames en 90mm sont emballées en carton recyclable de 2.60m<sup>2</sup> sous protection film plastique  
 Les lames en 120mm sont emballées en carton recyclable de 2.88m<sup>2</sup> sous protection film plastique

**Normes**

Classement au feu : Cfl-S1  
 Classe d'usage : 31  
 Coefficient de conductivité thermique : R = 0.18 W/K  
 Résistance thermique 0.055 m<sup>2</sup>. K / W

**Manufacture Nuances Finition Huilé brossé**  
**Coloris IVOIRE / BABB / PURE B / BADIANE / REGLISSE**

Huile monocouche écologique pour la protection des parquets destinés aux lieux à grandes exigences de trafic et aux performances durables. Elle permet la reprise ponctuelle en cas d'accidents domestique qui endommagerait la surface comme des griffes ou rayures. (Voir détail de l'entretien)

**Descriptif :** huile naturelle à base d'huile de lin avec accélérateur de séchage qui permet d'obtenir une liaison moléculaire avec les fibres du bois en une seule application.

Teneur en COV : 0g/l

Masse volumique : > 0.9 kg/l


**Concernant les finitions huilées, il est demandé sur le dernier DTU de mai 2020 d'appliquer une huile de finition sur tous les parquets huilés après la pose en fin de chantier et avant la mise en service du lieu.**

Pour cela, il est important de mettre en œuvre à la monobrosse avec un PAD Beige ou Blanc une **Huile Métallisant Universel** pour assurer la parfaite finition de l'ouvrage, sa résistance aux forts passages et à la facilitation de son entretien qui ne se fera qu'avec le savon naturel concentré dilué dans l'eau de lavage et jamais aucun autre produit qui pourrait endommager durablement la finition. (Voir détail de l'entretien)



Livré en bidon de 0.5litre qui permet de traiter environ 60m2 pour un parquet en finition brossé. Consommation d'environ une petite cuillère à café par m2.

L'application se fera avec une monobrosse équipée d'un PAD Beige ou Blanc pour obtenir une bonne protection durable.

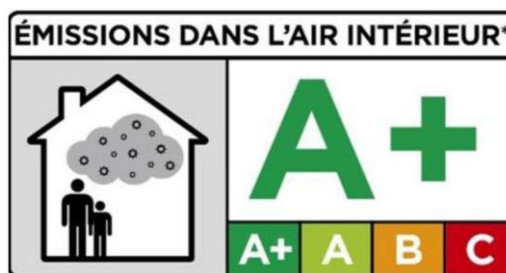

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Pour être conforme au DTU 51.2 de mai 2020, dans le cas de parquets huilés, il est obligatoire de mettre en œuvre une huile de finition après la pose.

## Entretien d'un parquet huilé

Pour l'entretien courant : dépoussiérer au balai, à l'aspirateur, ou au chiffon (sec).

Pour un nettoyage plus important : utiliser une serpillère microfibre légèrement humidifiée avec de l'eau savonneuse obtenue en mélangeant 3 bouchons du bidon de 0.5litre de savon naturel concentré dans 3 litres d'eau. Le savon naturel concentré existe en plus gros conditionnement pour l'entretien de grandes surfaces.



« Ne jamais laver à grande eau ou utiliser de produits détergents. Eviter également les lingettes pré-imbibées commercialisées dans les rayons droguerie. »

**Des produits spécifiques et adaptés** existent pour éliminer les éventuelles tâches ne partant pas avec le savon naturel :

Tâches de graisse : Spray dégraissant



Tâches d'eau avec cernes noirâtres : TANNIN REMOVER



Traces blanchâtres, de rouille, d'eau de chauffage, d'urine : Spray anticalcaire



Autres cas, contactez-nous.

Pour revitaliser et redonner un aspect soyeux au parquet huilé, pulvériser l'huile REFRESH ECO et essuyer avec un chiffon microfibre.



**Dans le cas d'une dégradation de la surface** de type griffes ou rayures plus profondes, il faudra poncer la zone abîmée pour faire disparaître les traces marquées dans le bois, aspirer la poussière puis appliquer à l'aide d'un chiffon en coton de l'huile PURE A+B pour recouvrir la zone, bien essuyer pour ne pas laisser de sur-épaisseur et repasser une couche d'huile métallisant pour assurer la même protection que le reste de la surface.

Tous ces produits ont été élaborés dans le cadre de respecter l'écologie.

**En pièces jointes toutes les fiches techniques des produits d'entretien et de l'huile en cas de réparation ponctuelle**